



KERRADECOR PANNELLI DECORATIVI



KERRADECO. MURO NUOVO

Ogni interno ha diverse possibilità. Ognuno può creare un'atmosfera individuale e stimolante.

I moderni pannelli decorativi Kerradeco, creati da stilisti ed esperti VOX, fanno sì che le pareti cessino di essere uno sfondo e diventino protagoniste dello spazio.

Un'ampia tavolozza di disegni rappresenta un potenziale di disposizione da sogno e nuove texture realistiche soddisfano il senso del tatto. Kerradeco non è solo un'ottima soluzione estetica. Ha anche eccellenti parametri tecnici. È una parete resistente all'umidità e agli urti, non infiammabile e che aumenta l'isolamento acustico degli ambienti.




COLLEZIONI KERRADEC



STONE



WOOD

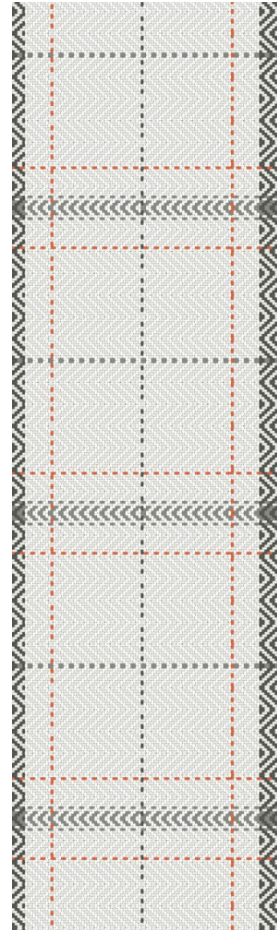


TEXTILE



GEOMETRIC



FLORAL

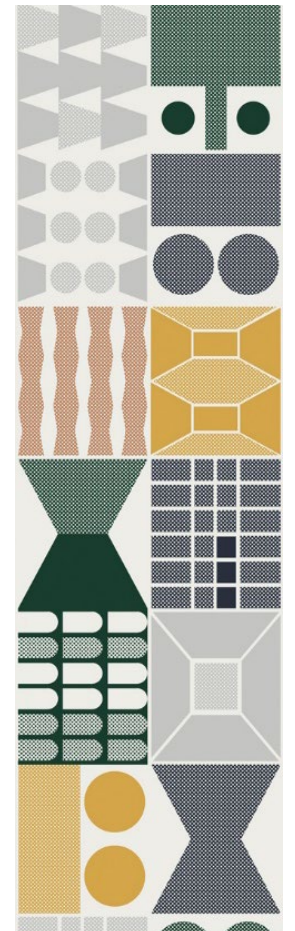

TILED PATTE
RNS

COLLEZIONE PIETRA



Stone Ivory



Stone Misty



Desert Stone



Stone Moon



Terrazzo



Loft Concrete



Grey stone



Stone Anthracite



Loft Rusty

TEXTURE
DISPONIBILI:



Pietra



8 x 135 cm
3,186 m²

installazione
orizzontale



4 x 270 cm
3,186 m²

installazione
verticale





STONE IVORY

135 X 29.56
270 x 29,5



STONE MISTY

135 X 29.5
270 x 29,5



DESERT STONE

135 X 29.5





TERRAZZO

135 x 29,5





STONE MOON
135 x 29,5



LOFT CONCRETE
135 X 29.5






GREY STONE
135 x 29,5





LOFT RUSTY
135 x 29,5

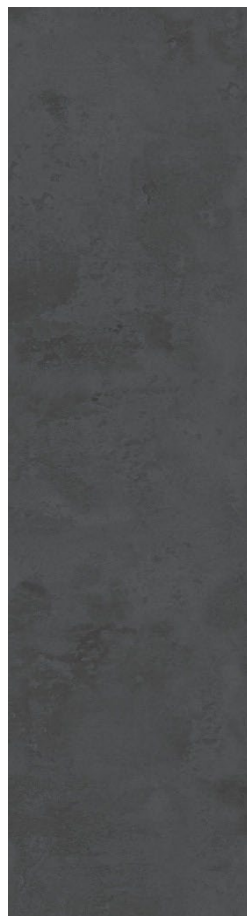

STONE ANTHATRICE
135 X 29.5 2.70 X 29.5



COLLEZIONE LEGNO



Wood Brandy



Ash Wood



Snowy
Wood



Wood
Vintage



Wood
Carbon



Concrete

TEXTURE DISPONIBILI:



Legno



8 x 135 cm
3,186 m²

installazione orizzontale



4 x 270 cm
3,186 m²

installazione verticale



ASH WOOD
135 x 29,5



WOOD BRANDY
135 X 29.5





SNOWY WOOD
135 X 29.5



WOOD VINTAGE
135 X 29.5





WOOD CARBON
135 X 29.5



CONCRETE
135 x 29,5
270 x 29,5



COLLEZIONE TESSILE



Scotch



Blue Tartan



Retro Grey





Tweed

TEXTURE DISPONIBILI:



Tessuto

 135 x 29.5
3,186 m
installazione orizzontale


 4 x 270 cm
3,186 m²
installazione verticale



KNITS COOL GREY



KNITS WARM GREY

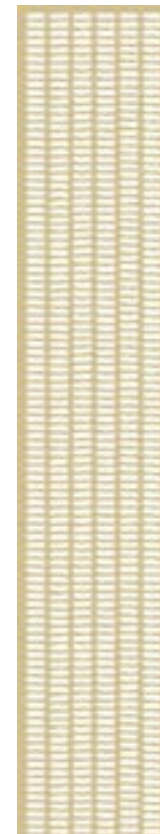


KNITS BEIGE

TEXTURE DISPONIBILI:




Piano

 8 x 135 cm
3,186 m²
installazione orizzontale




SCOTCH
135 X 29.5
270 X 29.5

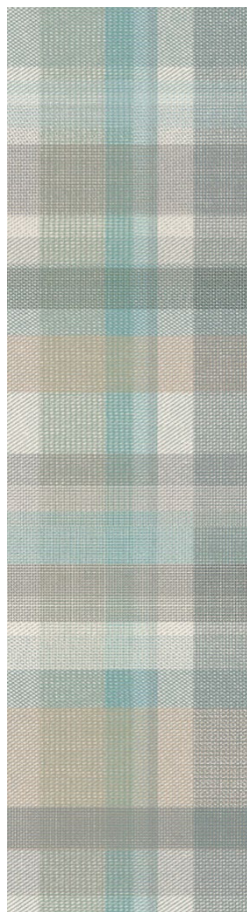


BLUE TARTAN
135 x 29,5



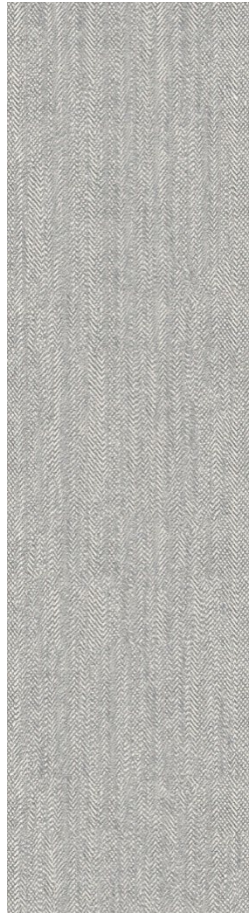


TWEED
135 x 29,5

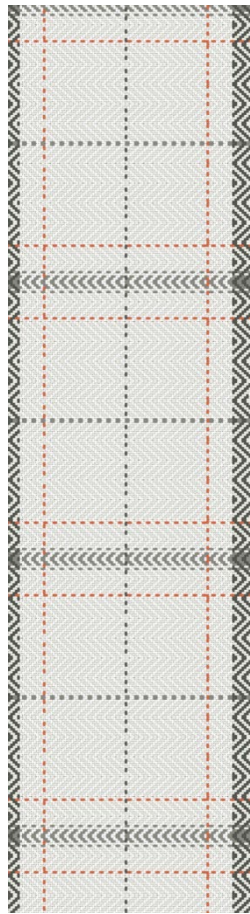


RETRO GREY
135 x 29,5




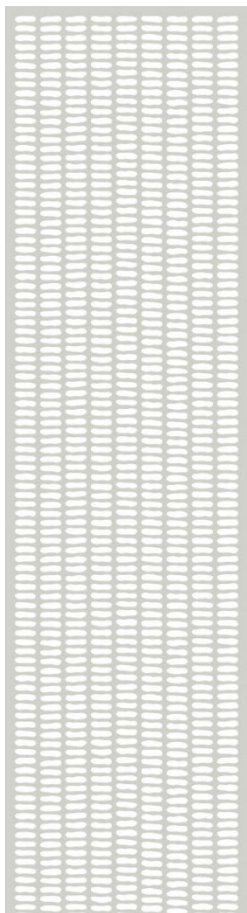

KNITS COOL GREY
135 X 29.5

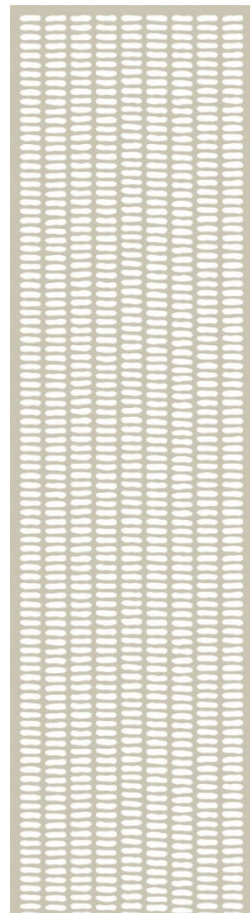

KNITS WARM
135x29.5

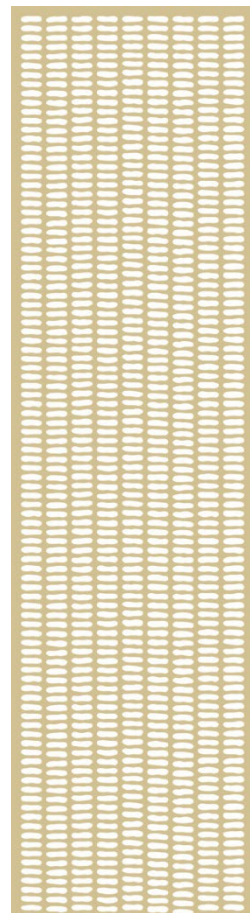

KNITS BEIGE
135 x 29,5

I modelli sono composti da 4 disegni.
La confezione contiene 8 pannelli, 2 pannelli per ogni
motivo.



GEOMETRICO



Houses



Houses Italia



Houses Tuli



Juhu

TEXTURE DISPONIBILI:




Piatto



9 x 135 cm
3,584 m²
installazione orizzontale MQ
- 2 pacchetti

Sono necessari 2 cartoni
per creare il modello.

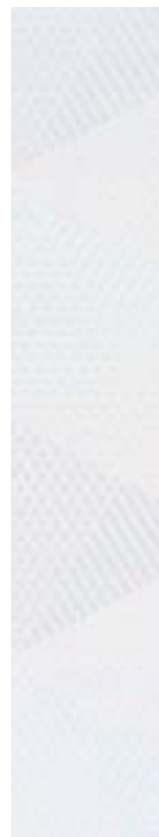

Geometric Light



Geometric Green



Geometric Cafe

TEXTURE
IBILI:



Textile



9 x 135 cm
3,584 m²
installazione
orizzontale MQ - 2
pacchetti

Sono necessari 2
cartoni per creare
il modello.

GEOMETRICO



Typography

TEXTURE DISPONIBILI:



Pietra



9 x 135 cm
3,584 m²
installazione orizzontale
MQ - 2 pacchetti

Sono necessari 2
cartoni per creare
il modello.



Origami Birds

È necessario 1
cartone per
creare il modello



Confetti Balloons

Sono necessari 2
cartoni per creare
il modello.
MQ - 2 confezioni.

TEXTURE DISPONIBILI:



Piatto



9 x 135 cm
3,584 m²
installazione orizzontale



Geometric Mesh

Sono necessari 2 cartoni per
creare il modello.
MQ - 2 confezioni.



Geometric Linen

TEXTURE DISPONIBILI:



Tessile



9 x 135 cm
3,584 m²
installazione orizzontale



JUHU
135 x 29,5



HOUSES TULI
135 x 29,5




HOUSES
135 x 29,5



HOUSES ITALIA
135 x 29,5


I modelli sono composti da 18 pannelli (2 cartoni da 9 pezzi ciascuno)
Dimensioni del modello L. 270 cm x H. 265,5 cm - 7,168 m²



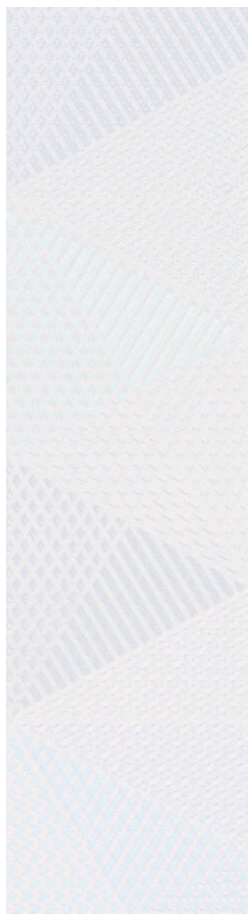

GEOMETRIC LIGHT

135 x 29,5 cm

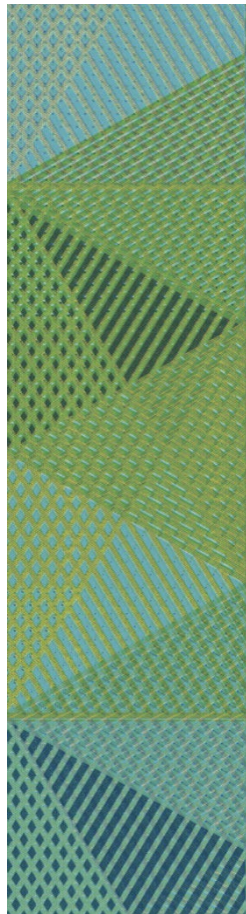

GEOMETRIC GREEN

135 x 29,5 cm




GEOMETRIC CAFE

135 x 29,5 cm

I modelli sono composti da 18 pannelli (2 cartoni da 9 pezzi ciascuno)
Dimensioni del modello L. 270 cm x H. 265,5 cm - 7,168 m²




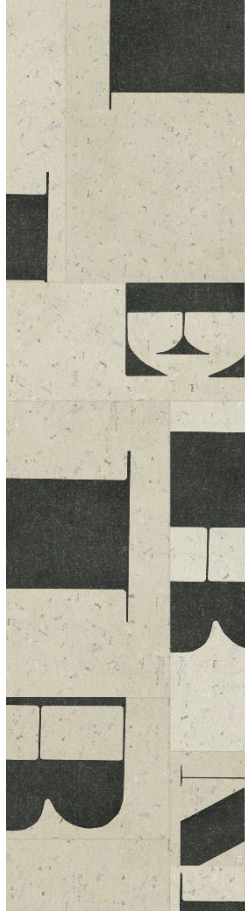

TYPOGRAPHY
135 x 29,5

Il disegno è composto da 18 pannelli (2 cartoni da 9 pezzi ciascuno)
Dimensioni del disegno L. 270cm x H. 265,5cm - 7,168 m2



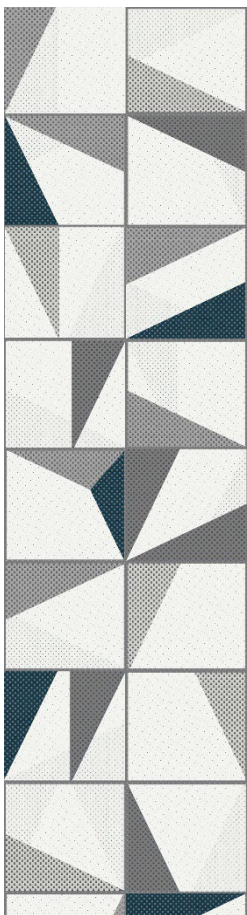

ORIGIAMI BIRDS

135 x
29,5



CONFETTI BALLONS

135 x 29,5

Il motivo Confetti Ballons è composto da 18 pannelli (2 cartoni da 9 pezzi l'uno).

Dimensioni del disegno L. 270cm x H. 265,5cm - 7,168 m2





GEOMETRIC LINEN

135 x 29,5



GEOMETRIC MESH

135 x 29,5

Il modello è composto da 18 pannelli (2 cartoni da 9 pezzi ciascuno) Dimensioni del modello w. 270cm x h. 265,5cm - 7,168 m2



FLORAL COLLECTION



Jungle Leaves



Night Forest



Grey Forest

TEXTURE DISPONIBILI:



Textile



9 x 135 cm
3,584 m²
installazione
orizzontale



Hanging Plants

TEXTURE DISPONIBILI:



Stone



9 x 135 cm
3,584 m²
installazione orizzontale



NIGHT FOREST
135 x 29,5



GREY FOREST
135 x 29,5




HANGING PLANTS
135 x 29,5



JUNGLE LEAVES
135 x 29,5



TILED PATTERNS COLLECTION

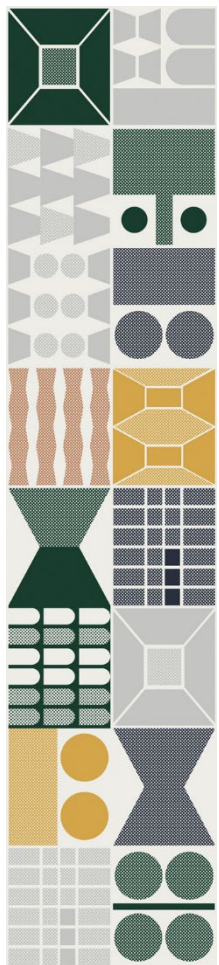

Multiform

TEXTURE DISPONIBILI:

Textile



9 x 135 cm
3,584 m²



MODIFICHE ALL'OFFERTA

3 decori ritirati dall'offerta: Nord Wood Gold, Green Tartan, Monstera.


- Concrete & Concrete Art. dedicati ai mercati esteri.
- Cambio dell'adesivo VOX da bianco a trasparente.
- Cambio del nome della collezione Graphics in Geometric. - Creazione di una nuova collezione Floral.

KERRADECO BIO

PER ATTIVITÀ SPECIALI

- Per i luoghi che richiedono l'uso di materiali con un maggior livello tecnico e di parametri funzionali, abbiamo sviluppato la serie Kerradeco Bio, rappresentata dal modello Bio White.
- Si tratta di una serie che, oltre ai vantaggi standard di Kerradeco, è caratterizzato da proprietà batteriostatiche. Pertanto, può essere utilizzato con successo negli ospedali e negli studi medici, nei saloni di bellezza o nella lavorazione degli alimenti.
- Il massimo livello di igiene grazie agli ioni d'argento. Questo elemento unico ha la capacità di legare gli enzimi batterici, limitandone la moltiplicazione e portandoli all'estinzione totale. Inoltre, il rivestimento arricchito con nanoparticelle non è soggetto a lisciviazione e abrasione: il suo effetto antisettico rimane invariato nonostante l'utilizzo quotidiano della superficie rivestita.



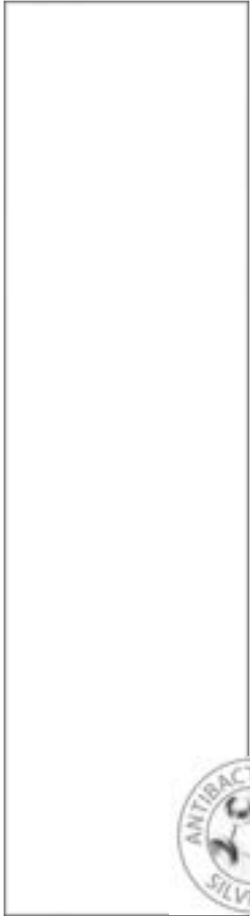

BIO WHITE

270 x 29,5 cm

300 x 29,5 cm



UTILIZZO MULTIPLO

- Kerradeco è un'ottima soluzione anche per le aree pubbliche e spazi commerciali. La varietà di motivi e texture è una vera e propria vetrina per architetti e interior designer.
- Scelta eccellente per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni. —

Applicazione universale, a causa delle sue proprietà può sostituire:

- piastrelle in ceramica - non si rompono sotto gli urti, non necessitano di giunzioni, tempi di posa ridotti, installazione pulita,
- - pannelli MDF - resistenti ai danni meccanici, resistenti all'umidità e all'acqua,
- - cartongesso (anche per costruire pareti divisorie) - tre operazioni (montaggio del cartongesso, stuccatura, pittura) sono sostituite da una sola - installazione dei pannelli Kerradeco.



ESEMPIO DI REALIZZAZIONE



APPARTAMENTI SUL MARE

Wood vintage



RISTORANTE A POZNAN Scotch



OSPEDALE
DEL CAIRO
Bio White



CASA MOBILE

Stone Anthracite



CARATTERISTICA DISTINTIVA

- Tecnologia innovativa Kerracore
- Parametri tecnici e funzionali che non temono concorrenza:
 - - 10 anni di garanzia
 - - classe di fuoco B (standard UE) / classe 1 (standard UK)
 - - sicuro a contatto con gli alimenti
 - - aumenta l'isolamento acustico della stanza ($R_w = 60$ dB*)
 - - durevole e impermeabile.
- Installazione rapida e intuitiva.

* La parete testata era costituita da blocchi di silicato, rivestiti di lana minerale e Kerradeco. Il test è stato effettuato per rispondere alla domanda su quanto Kerradeco possa migliorare l'isolamento acustico di una tipica parete di un hotel con $R'A1 = 55$ dB, rispetto al muro a secco comunemente utilizzato. Gli studi hanno dimostrato che l'efficacia di Kerradeco è paragonabile a quella di una parete a secco di 12,5 mm con un rivestimento in lana minerale..



TECNOLOGIA


- Gli eccezionali valori estetici e funzionali di Kerradeco sono dovuti alla tecnologia Kerracore utilizzata durante la produzione.

STRATO INFERIORE (POLIMERO ESPANSO)

Il composito è costituito da una miscela appositamente selezionata di minerali e polimeri. È caratterizzato da un'elevata densità e omogeneità, che influisce sull'alta resistenza del prodotto e sulla sua resistenza ai danni meccanici.

STRATO SUPERIORE (POLIMERO DURO)

Realizzato con polimeri induriti, resistenti agli urti e ai graffi, con una struttura impressa termicamente che conferisce un aspetto realistico e naturale.

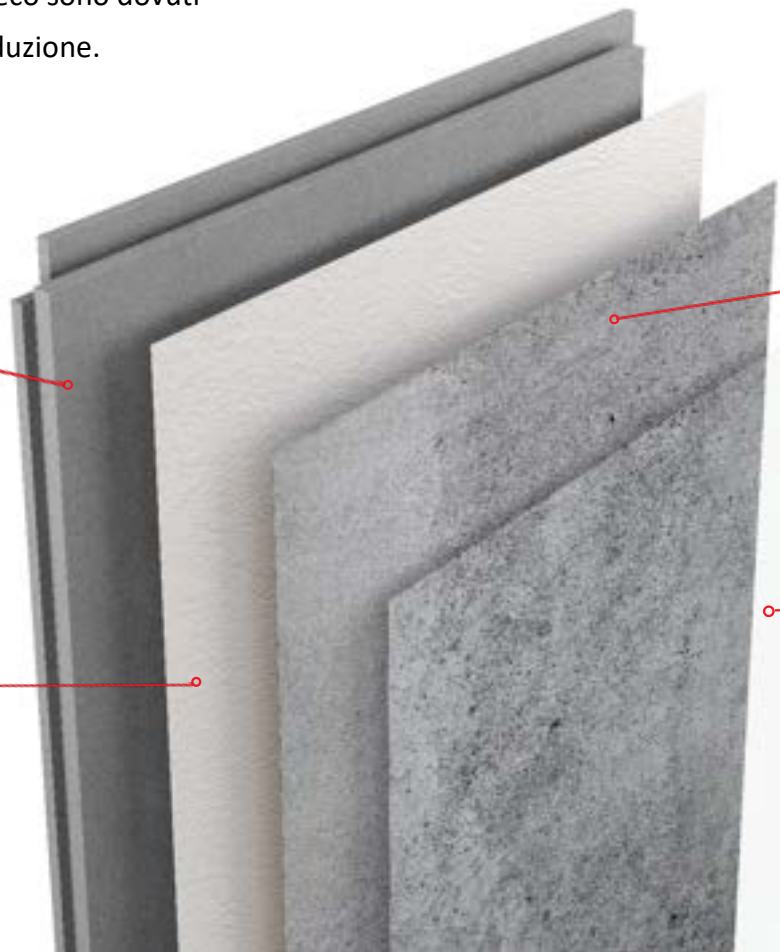

SOVRASTAMPA

La sovrastampa di alta qualità realizzata con l'innovativa tecnologia di stampa digitale riproduce perfettamente materiali naturali come la pietra, il legno o i tessuti.

VERNICE PROTETTIVA

Il pannello è ricoperto da una vernice opaca, che protegge la superficie dai danni meccanici e dai raggi UV e permette di rimuovere facilmente lo sporco dalla superficie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI KERRADECO



INSTALLAZIONE
VELOCE



RESISTENTE
AI DANNI
MECCANICI



IMPERMEABILE



CLEANLINESS



10 ANNI DI
GARANZIA

SICUREZZA E FUNZIONALITÀ



RICICLABILE AL 100%



SICURO A
CONTATTO CON
GLI ALIMENTI



CLASSE DI
FUOCO B-s3, d0



RESISTENTE AI
RAGGI UV



AUMENTA
L'ISOLAMENTO
ACUSTICO DELLA
STANZA
(Rw=60 dB)



NON EMETTE
FUMI TOSSICI
NELL'ATMOSFE
RA



Privo di Sn e Pb

ACCESSORI

PROFILI


A-01

Profilo di partenza




A-03

Angolo esterno

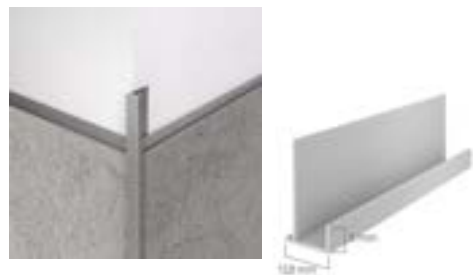

A-02

Angolo interno

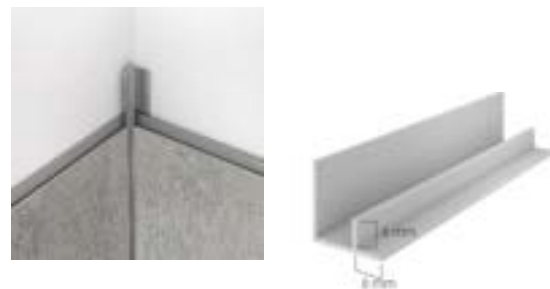

A-05

Profilo superiore



ADESIVO PER IL MONTAGGIO

Trasparente



Rifiniture disponibili in 2 colori:



Silver



Champagne


conf. 1 o 5 pezzi nel cartone.

INSTALLAZIONE CON ADESIVI

- Solo su una base stabile e liscia (ad es. cemento, piastrelle, muro a secco).
- Si consiglia di utilizzare il montaggio VOX (indice 6004018) o qualsiasi altro adesivo universale a base di polimero ibrido caratterizzato da un'elevata forza di adesione iniziale.
- I pannelli devono essere installati nell'ordine specificato dei numeri riportati sul retro del pannello.
- Istruzioni dettagliate: [INSTALLAZIONE](#)

[ISTRUZIONI](#)

[FILM D'INSTALLAZIONE](#)

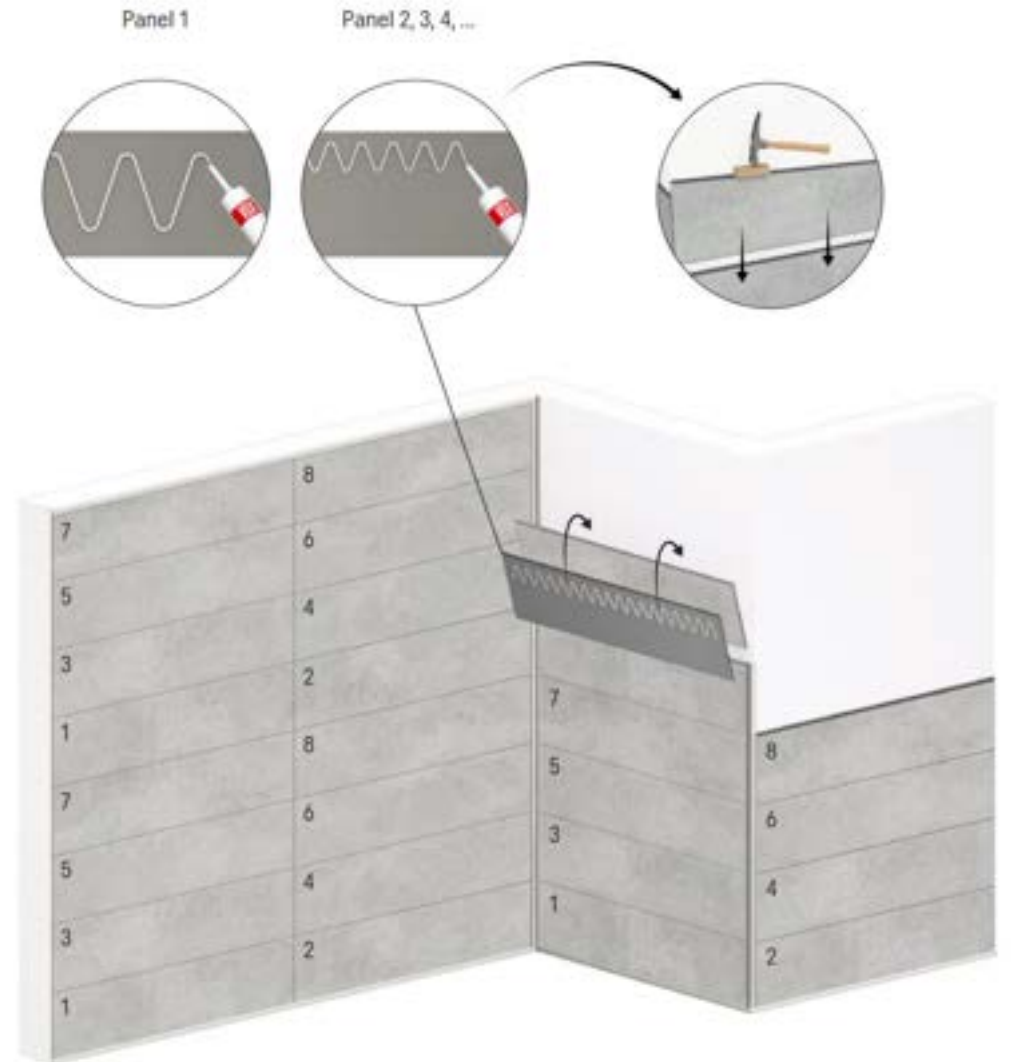


INSTALLAZIONE SU LISTE DI LEGNO

- Riduce le irregolarità della parete.

— Istruzioni dettagliate:

[ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE -
FILMATO DI INSTALLAZIONE](#)

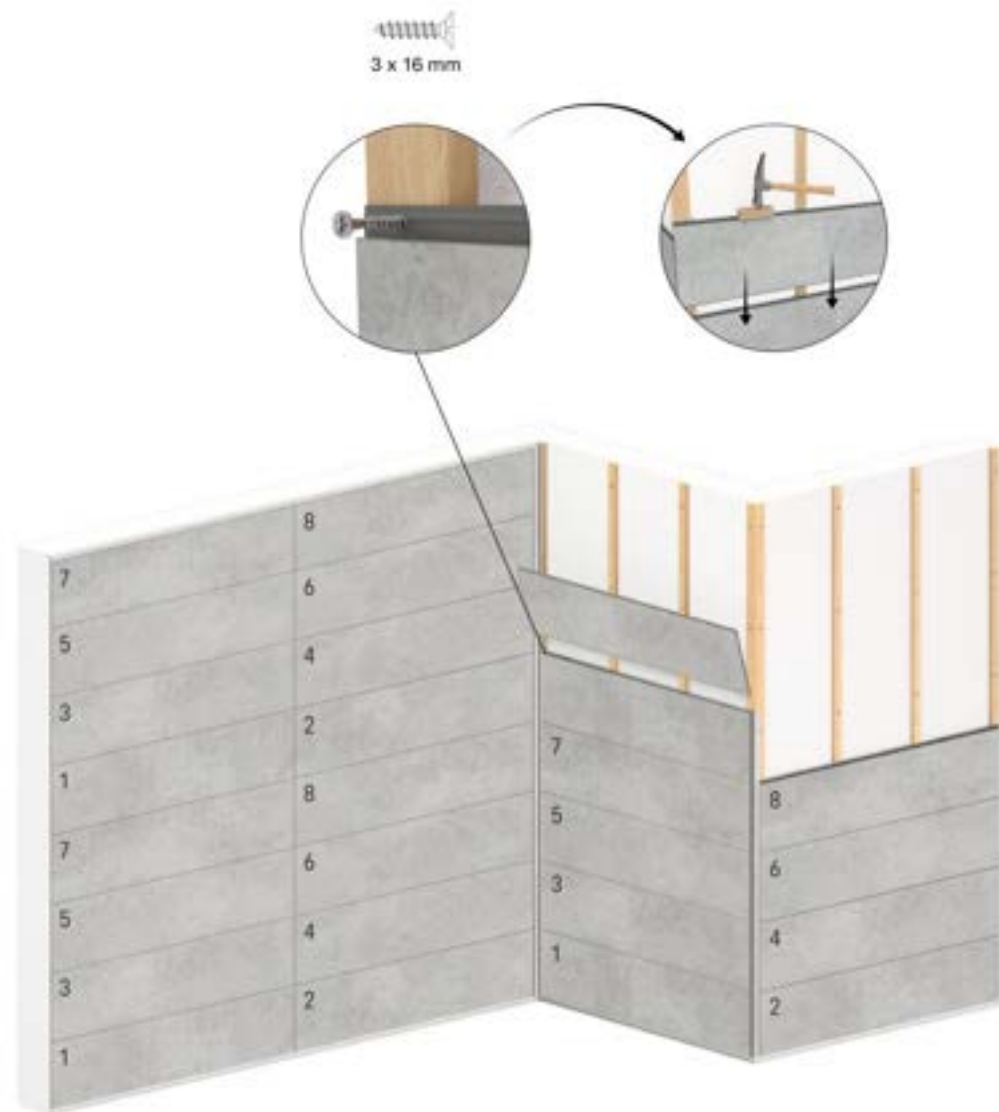

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

TRASPORTO E STOCCAGGIO:

- In posizione orizzontale, su una superficie piana.
- In luoghi non esposti alla luce del sole.
- Temperatura di stoccaggio o di trasporto inferiore a 60°C.

INFORMAZIONI PRATICHE

— Tutti gli articoli hanno 1 confezione per MQ (a meno che 2 confezioni non siano richieste da un particolare decoro).

- **Indice A** - prodotti disponibili a magazzino - 72 ore.

- **Indice B** - prodotti realizzati su ordinazione - tempi di consegna di massimo 3 settimane

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA

- Non utilizzare in aree esposte a temperature elevate, superiori a 60°C

PULIZIA:

- Non lasciar asciugare lo sporco liquido.
- Non pulire con panni, spugne e spazzole taglienti e abrasive.
- Non utilizzare acetone e liquidi a base acida per pulire e disinfettare.
- Non lasciare detergenti sulla superficie dei pannelli. Dopo la pulizia risciacquare accuratamente. Eventuali residui di detergenti sulla superficie dei pannelli possono causare uno scolorimento.

THANK YOU



EGS Srls

Via Roma 16 35020 CASALSERUGO (PD) ITALIA

TEL. 348-4088413- 348-4088417 p.i. c.f. It 04973800289

info@egs-italia.com www.egs-italia.com